
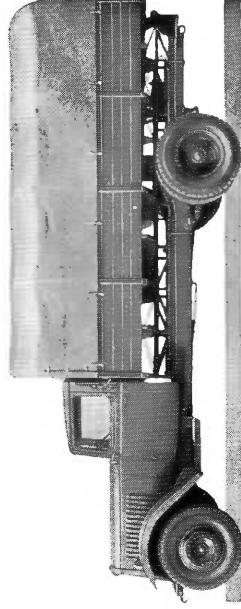


CITROËN "45" LONG

PLATEFORME A RIDELLES BACHÉE ET NON BACHÉE

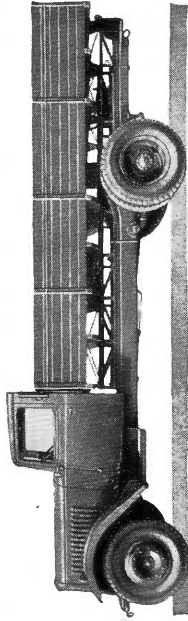

CARROSSERIE :

Plateforme à ridelles : cabine conduite intérieure en tôle d'acier emboutie. Deux portes latérales. Pare-brise ouvrant. Toutes glaces en « Securit ». Essuie-glace électrique. Caisse entièrement en bois. Hayon arrière rabattable et amovible avec marchepied repliable.

Plateforme à ridelles bâchée : bâchage constitué par 5 arceaux métalliques emboîtés dans les ranchers. Bâche amovible en toile imperméable, avec rideaux de côté et arrière relevables.

Le "45" long Citroën peut également être livré en :

Châssis nu : longueur carrossable : 5 m 47.


Châssis cabine : longueur disponible derrière cabine : 4 m 29.

T. S. V. P.

CHASSIS : Moteur 6 cylindres 94×110 , cylindrée 4,580 L., puissance effective 73 cv à 2.500 tours-minute, puissance fiscale 17 cv. Soupapes en tête. Chemises amovibles. Carburateur régulateur Solex 40 RVAFG alimenté par pompe. Boîte de vitesses à 4 vitesses et une marche arrière; les 3^e et 4^e sont synchronisées et à denture silencieuse. Pont AR type banjo avec couple conique, à denture spirale Gleason. Démultiplication 6×41 . Suspension par 4 ressorts semi-elliptiques.

FREINS : au pied, hydraulique sur les 4 roues, avec servo-frein à dépression; à main, sur la transmission par disque ventilé et mâchoires extérieures.

Roues et pneus 230×20 , jumelés à l'arrière. Réservoir d'essence sur le côté droit: contenance 100 L. Installation électrique, tension 12 v; 2 batteries de 75 A/h.

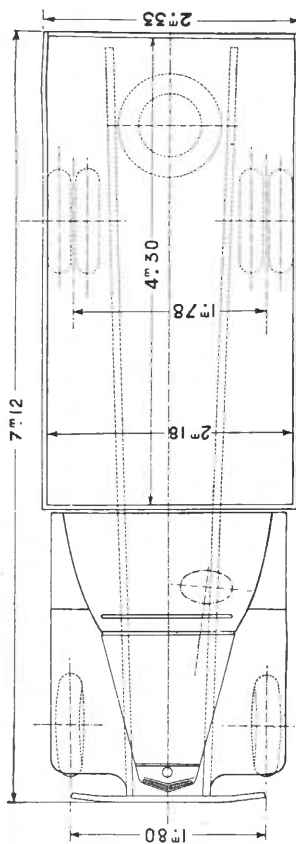

PRINCIPALES COTES

Charge utile	Plateforme à ridelles. kg	
	4.130	4.000
Charge totale sur châssis nu (carrosserie + charge utile) kg	5,075	
Poids total en charge	8,000	
Longueur hors tout m	7,12	
Largeur hors tout	2,33	
Hauteur totale (au-dessus du sol à vide, plateforme à ridelles)	2,11	
Hauteur totale (au-dessus du sol à vide, plateforme bâchée)	3,14	
Hauteur du plancher au-dessus du sol, en charge m		1,16
Longueur intérieure de la caisse.		4,30
Largeur intérieure de la caisse.		2,18
Hauteur des ridelles		0,56
Hauteur intérieure de la caisse pour plateforme bâchée		1,80
Voie AV.		1,80
Voie AR		1,78
Empattement		4,60